


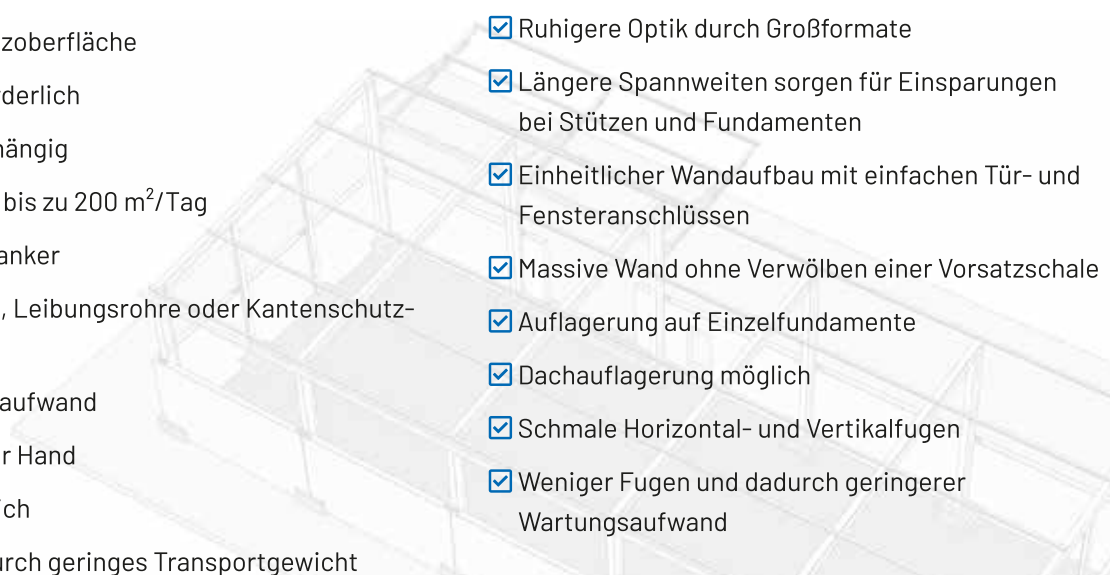

THERMODUR WANDELEMENTE AUF EINEN BLICK.

Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Baustoffen

Naturbims bildet die Basis der hochwertigen **Thermotur Wandelemente**. Er bietet einen ausgezeichneten Wärmeschutz, exzellenten Schallschutz und ist nicht brennbar. Darüber hinaus prädestinieren sich **Thermotur Wandelemente** auch durch viele weitere Eigenschaften als **moderner, ökonomischer Baustoff**.

- 
- Putz beidseitig im Werk aufgebracht
 - Witterungsschutz durch Putz
 - Strukturierte Putzoberfläche
 - Kein Gerüst erforderlich
 - Witterungsunabhängig
 - Montageleistung bis zu 200 m²/Tag
 - Integrierter Ringanker
 - Keine Stahlriegel, Leibungsrohre oder Kantenschutzwinkel
 - Kein Bauleitungsaufwand
 - Fassade aus einer Hand
 - Alle Farben möglich
 - Wirtschaftlich durch geringes Transportgewicht
 - Keine Anpassungsarbeiten auf der schuttfreien Baustelle
 - Ruhigere Optik durch Großformate
 - Längere Spannweiten sorgen für Einsparungen bei Stützen und Fundamenten
 - Einheitlicher Wandaufbau mit einfachen Tür- und Fensteranschlüssen
 - Massive Wand ohne Verwölben einer Vorsatzschale
 - Auflagerung auf Einzelfundamente
 - Dachauflagerung möglich
 - Schmale Horizontal- und Vertikalfugen
 - Weniger Fugen und dadurch geringerer Wartungsaufwand

Wir beraten Sie gerne individuell zu Ihrem Projekt. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

-  Fordern Sie uns in einem Planungsgespräch!
-  Vereinbaren Sie eine Werksbesichtigung!

Weiterführende Produktinformationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.thermodur.de im Downloadbereich „Mediathek“

So erreichen Sie uns:

Telefon: +49 (0) 2631 974 0
 Fax: +49 (0) 2631 9742 20
 E-Mail: thermodur@aumergroup.de
 Post: Thermotur Wandelemente GmbH
 In Metzlerskaul 20
 56567 Neuwied, Deutschland