

THERMODUR – Wandelemente aus Normalbeton

Für Sockel, Brandwände, Brüstungen und Verladebrücken


Ab sofort können wir Ihnen auch Betonfertigteile aus gefügedichtem Normalbeton nach DIN 1045 anbieten. Auf unserer Palettenumlaufanlage fertigen wir in hoher Qualität und preiswert flächige Wände und Platten bis zu den Abmessungen 11 Meter x 1,50 Meter in beliebigen Dicken.

Wir bieten Normalbetonelemente für Sockel, Brandwände, Brüstungen und Verladebrücken


- nach Ausschreibung oder nach individuellem Angebot
- mit Planung oder nach von Ihnen gefertigten Elementplänen
- mit oder ohne Dämmung (Sandwich-Elemente)
- ab Werk oder frei Baustelle
- mit oder ohne Montage

Einige Anwendungsbeispiele der Wandelemente aus Normalbeton

Sockel tragend (auch für Erddruck geeignet) z.B. für Blech- oder Porenbetonhallen

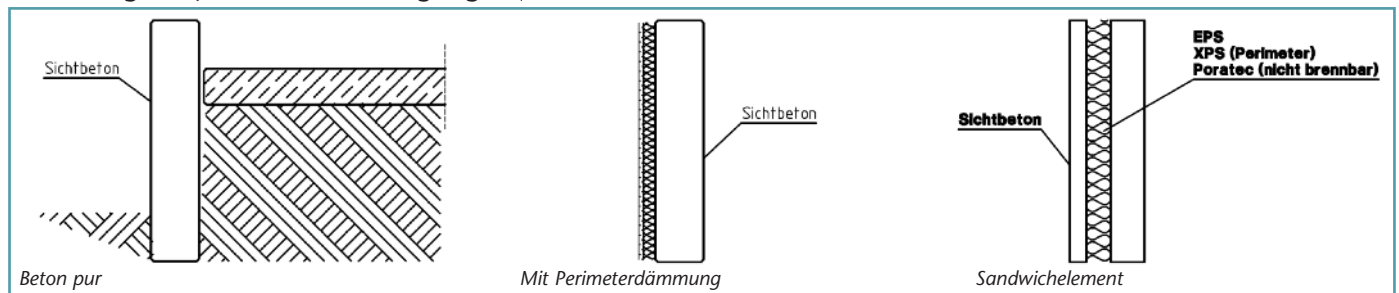

Brandwände z.B. für Produktionsbetriebe und Logistikzentren (tragend und nicht tragend)

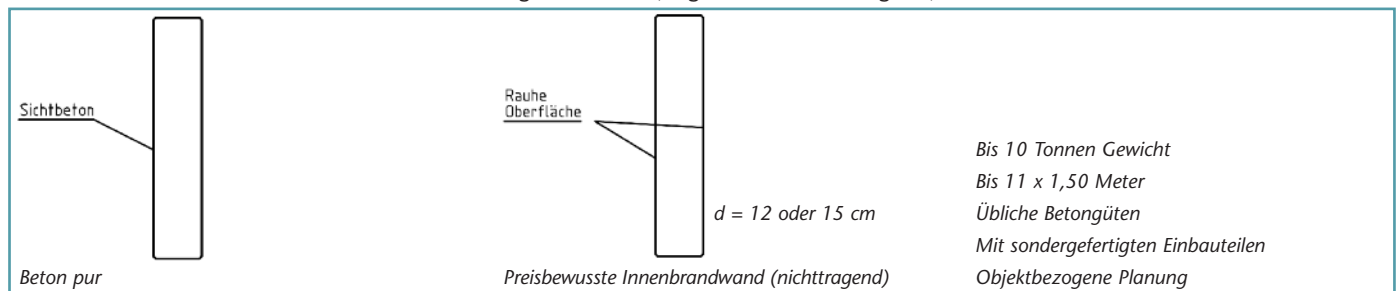

Brüstungselemente und Decken

